

ALUMETIC


REGULACIÓN DE LUZ

WWW.SUNONBLINDS.COM



Las persianas Alumetic AluClassic son persianas enrollables de perfiles tubulares con separaciones entre ellas, formadas por perfiles de aluminio tipo AluClassic. Lamas de caras lisas y planas con una separación de 3 mm entre ellas.

Se ofrecen en cuatro aplicaciones diferentes: tradicional, compacto, renovación y túnel.

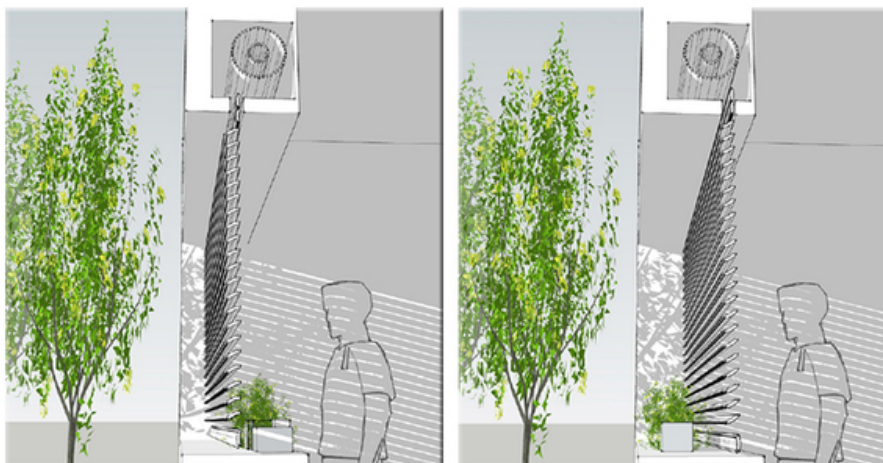

Enrollamiento interior



Enrollamiento exterior

Persianas enrollables de perfiles tubulares con separación entre ellas.

El paso libre entre las lamas permite la entrada de luz y la ventilación del hogar. El encaje perfecto de sus lamas permite un oscurecimiento total en el interior, realizando un cierre totalmente hermético.





LAMA ALUCLASSIC





Espesor perfil	14mm
Altura total perfil	56mm
Peso	4kg/m ²
Espesor material	0,65mm

LAMA ALUCLASSIC B



Espesor perfil	14mm
Altura total perfil	56mm
Peso	4kg/m ²
Espesor material	0,65mm

LAMA ALUNOVA INTERIOR



Espesor perfil	12mm
Altura total perfil	56mm

Aplicaciones



En la aplicación obra para el sistema constructivo tradicional, Sunon suministra las persianas AluClassic con sus guías, herrajes y accionamientos necesarios para su instalación en la ejecución de obra.

Accionamiento a cinta, torno con manivela, torno con varilla oscilante y motor IO o ISG.

Anchura máxima: 2750 mm / 4000mm / 2500mm

Superficie máxima: 6,30 m² / 12,00m² / 6,30m²



En la Aplicación Compacto, Sunon suministra el sistema AluCompleet preparado para adaptar la carpintería y fabricado con las persianas AluClassic en un cajón de aluminio extrusionado con montantes y vierteaguas formando un anillo cerrado con rotura de puente térmico.

Accionamiento a motor IO o ISG.

Anchura máxima 2500mm / 4000mm / 2500mm

Superficie máxima 6,30m² / 12,00m² / 6,30m²

Cajón Compacto 250/280 / 205/250/280



En la Aplicación Renovación, Sunon suministra el sistema AluBloc compuesto por las persianas AluClassic en un cajón de aluminio, guías y accesorios necesarios para su instalación en el hueco de fachada.

Accionamiento a motor IO o ISG.

Anchura máxima 2500mm / 4000mm / 2500mm

Superficie máxima 12,00m² / 12,00m² / 6,30m²

Cajón Compacto 250/300 / 205/250/300



En la Aplicación Túnel, Gradhermetic suministra las persianas de la familia Alumetic de enrollamiento interior con sus guías, herrajes necesarios y accionamientos para su instalación en cajones túnel prefabricados.

Accionamiento a motor IO o ISG.

Anchura máxima 4000mm / 4000mm / 2500mm

Superficie máxima 12,00m² / 12,00m² / 6,30m²

Tipo de guía

Aplicación obra (tradicional)

Aluclassic / Aluclassic B



Guía	Guía	Guía
19 x 26 mm	26 x 26 mm	40 x 26 mm

Alunova interior

Guía
40 x 26 mm

Aplicación compacta

Aluclassic / Aluclassic B / Alunova interior



Guía	Suplemento guía	Remate
63 x 90 mm	Diferentes medidas	40 x 69 mm
		Abierto Con tapeta Con tapajuntas

Tipo de guía

Aplicación renovación

Aluclassic / Aluclassic B / Alunova interior



Guía

80 x 28 mm



Aplicación cajón túnel

Aluclassic / Aluclassic B



Guía

26 x 26 mm



Guía

40 x 26 mm



Alunova interior

Guía

40 x 26 mm




Accionamiento

APLICACIÓN	TIPO DE ACCIONAMIENTO			
	 CINTA	 MANIVELA	 VARILLA OSCILANTE	 MOTOR
 OBRA				
 COMPACTO				
 RENOVACIÓN				
 TUNEL				


Enrollamiento

Aplicación obra (tradicional)

Aluclassic / Aluclassic B

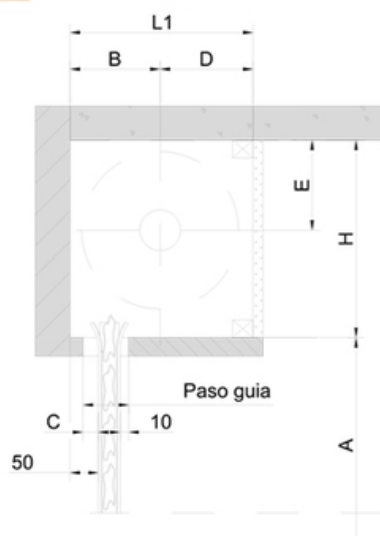


Enrollamiento interior

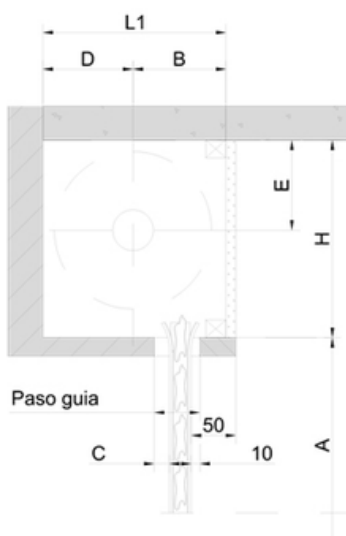

Enrollamiento exterior

Alunova interior

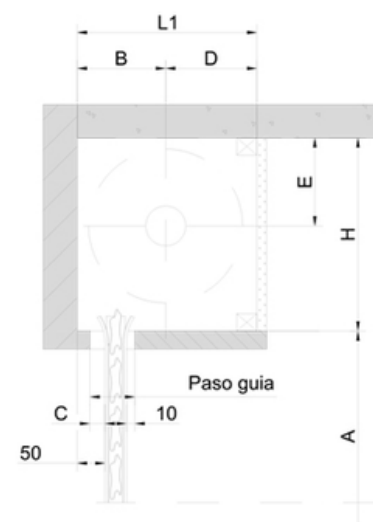

Enrollamiento interior

Aluclassic / Aluclassic B

A (mm)	L1 (mm)	H (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)
de 0 a 800	200	240	110	90	100
de 801 a 1300	250	270	135	115	120
de 1301 a 1900	285	300	140	135	135
de 1901 a 2200	305	310	160	145	145
de 2201 a 2600	330	330	170	160	150



Alunova interior

A (mm)	L1 (mm)	H (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)
de 0 a 800	200	235	110	100	100
de 801 a 1300	240	265	125	115	110
de 1301 a 1900	260	280	150	120	125
de 1901 a 2200	270	290	140	130	130
de 2201 a 2600	300	310	155	145	145


Enrollamiento

Aplicación compacto

Aluclassic / Aluclassic B

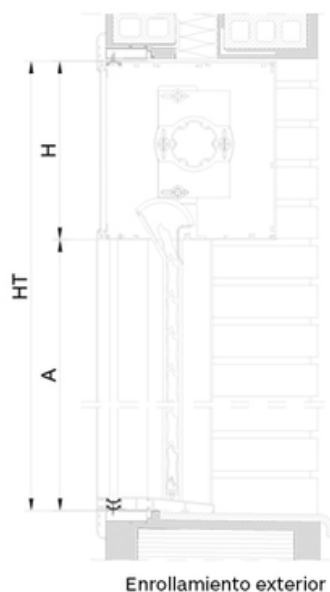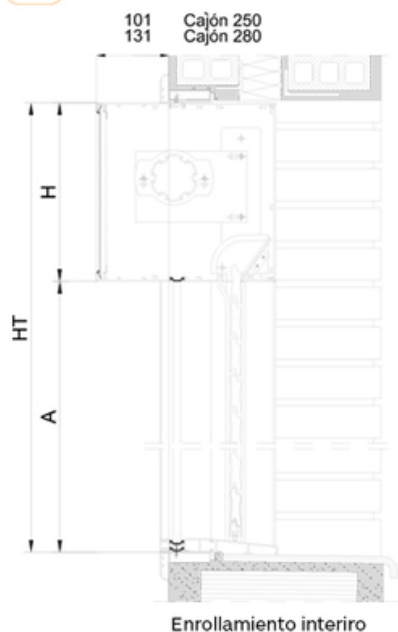

Alunova interior

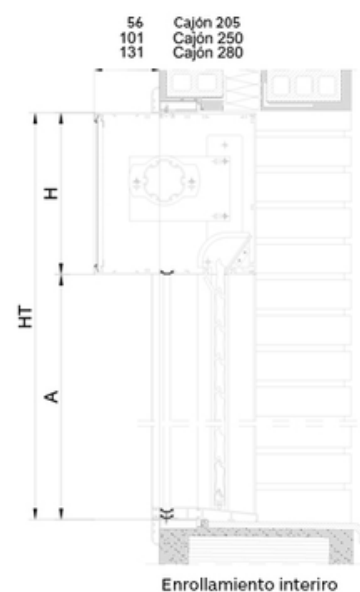

Aluclassic / Aluclassic B

H CAJÓN (mm)	205 (mm)		250 (mm)		280 (mm)	
	A	HT	A	HT	A	HT
AluClassic INT.	-	-	1442	1692	2186	2466
AluClassic EXT.	-	-	1496	1746	2186	2466


Alunova interior

H CAJÓN (mm)	205 (mm)		250 (mm)		280 (mm)	
	A	HT	A	HT	A	HT
AluNovaINT. L < 1400mm	1005	1210	1991	2241	2312	2592
AluNovaINT 1400 ≤ L < 2500mm	906	1111	1941	2191	2312	2592

Enrollamiento

Aplicación renovación

Aluclassic / Aluclassic B/ Alunova interior

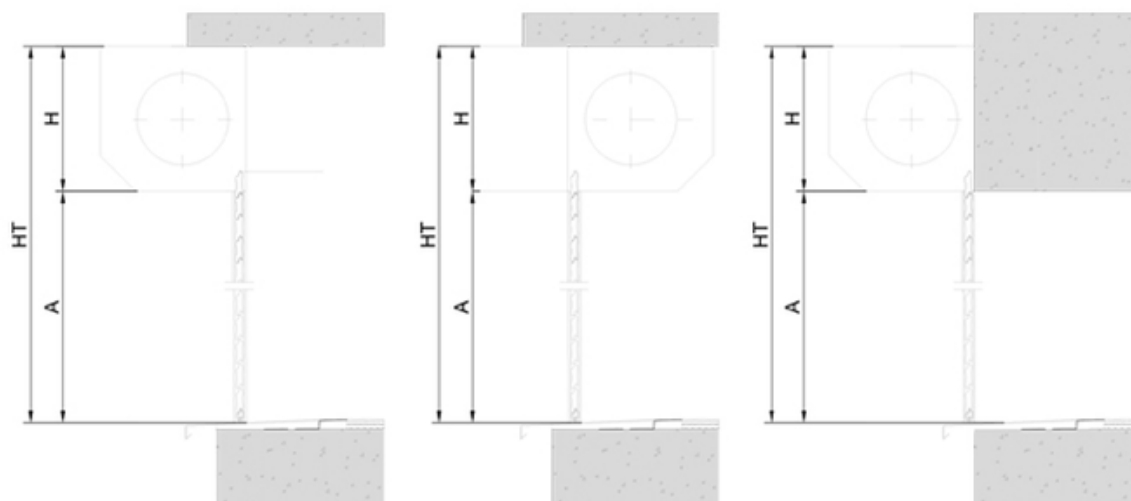

En. exterior: intra-muro

En. interior: intra-muro

En. exterior: extra-muro

Aluclassic / Aluclassic B

H CAJÓN (mm)	205 (mm)		250 (mm)		280 (mm)	
	A	HT	A	HT	A	HT
AluClassic INT.	-	-	1960	2210	2600	2900
AluClassic EXT.	1300	1505	2100	2350	2600	2900


Alunova interior

H CAJÓN (mm)	205 (mm)		250 (mm)		280 (mm)	
	A	HT	A	HT	A	HT
AluNovaINT L < 1400mm	1465	1670	2515	2765	2600	2900
AluNovaINT 1400 ≤ L < 2500mm	1491	1696	2600	2880	2600	2900

Enrollamiento

Aplicación cajón túnel

Aluclassic / Aluclassic B/ Alunova interior

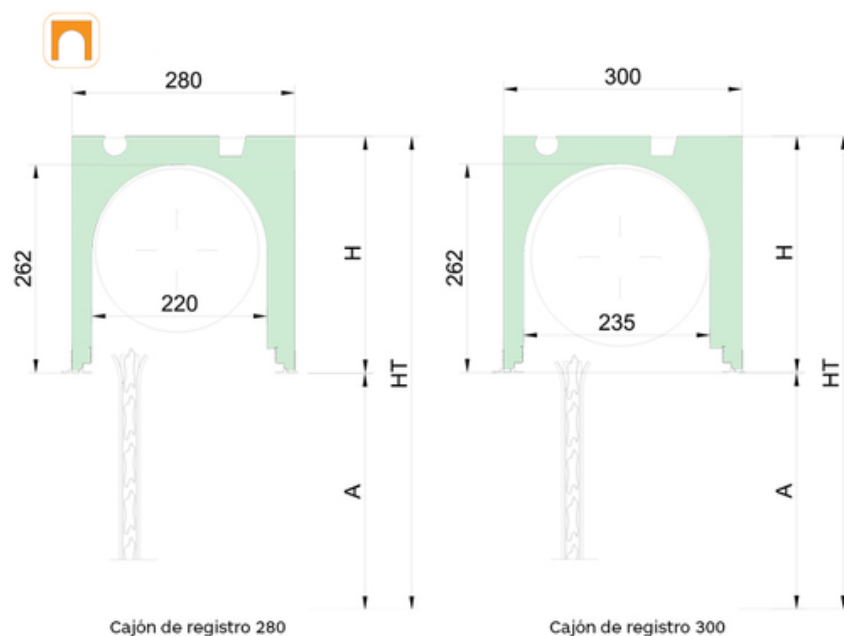

Aluclassic / Aluclassic B

H CAJÓN (mm)	280 (mm)		300 (mm)	
	A	HT	A	HT
AluClassic INT.	1500	1800	1806	2106
AluClassic EXT.	1500	1800	1806	2016

Alunova interior

H CAJÓN (mm)	280 (mm)		300 (mm)	
	A	HT	A	HT
AluNovaINT. L < 1400mm	1865	2165	2245	2545
AluNovaINT 1400 ≤ L < 2500mm	1865	2165	2245	2545

Ahorro energético

EN INVIERNO

Evitar las pérdidas calóricas durante la noche y aprovechar la energía solar durante el día ayuda a economizar en calefacción.



EN VERANO

Bloquear las aportaciones calóricas del sol y conservar el frescor ayuda a limitar el consumo del sistema de refrigeración manteniendo el confort en el hogar.



Y ello conlleva a un notable ahorro energético:



- 10% de ahorro en calefacción



- 40% de ahorro en refrigeración



