

ALUMETIC


REGULACIÓ DE LLUM

WWW.SUNONBLINDS.COM



Les persianes Alumetic AluClassic són persianes enrotllables de perfils tubulars amb separacions entre elles, formades per perfils d'alumini tipus AluClassic. Lames de cares llises i planes amb una separació de 3 mm entre elles.

S'ofereixen en quatre aplicacions diferents: tradicional, compacte, renovació i túnel.

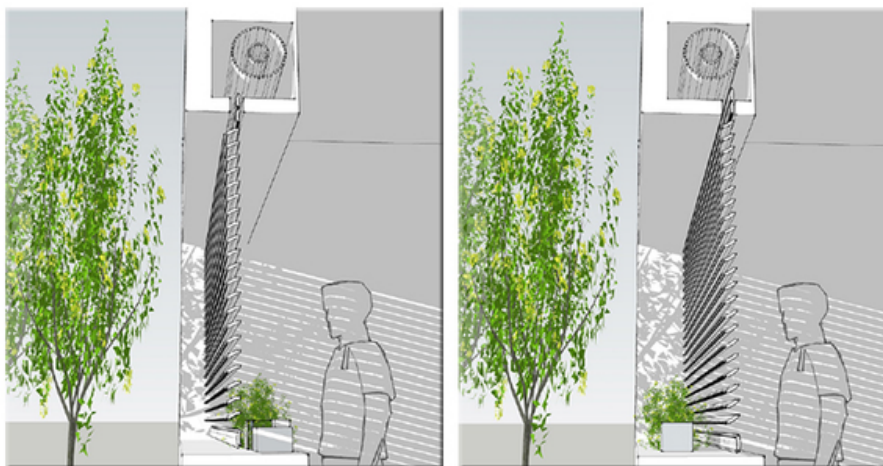

Enrotllament interior



Enrotllament exterior

Persianes enrotllables de perfils tubulars amb separació entre elles.

El pas lliure entre les lames permet l'entrada de llum i la ventilació de la llar. L'encaix perfecte de les seves lames permet un total enfosquiment a l'interior, fent un tancament totalment hermètic.





LAMA ALUCLASSIC





Espessor perfil	14mm
Altura total perfil	56mm
Pes	4kg/m2
Espessor material	0,65mm

LAMA ALUCLASSIC B



Espessor perfil	14mm
Altura total perfil	56mm
Pes	4kg/m2
Espessor material	0,65mm

LAMA ALUNOVA INTERIOR



Espessor perfil	12mm
Altura total perfil	56mm

Aplicacions



En l'aplicació obra per al sistema constructiu tradicional, Sunon subministra les persianes AluClassic amb les seves guies, farratges i accionaments necessaris per a la seva instal·lació en l'execució d'obra.

Accionament a cinta, torn a maneta, torn amb vareta oscil·lant i a motor IO o ISG.

Amplada màxima: 2750 mm / 4000mm / 2500mm

Superfície màxima: 6,30 m² / 12,00m² / 6,30m²



En l'Aplicació Compacte, Sunon subministra el sistema AluCompleat preparat per adaptar la fusteria i fabricat amb les persianes AluClassic en un calaix d'alumini extruït amb mainells i trencaaigües formant un anell tancat amb trencament de pont tèrmic.

Accionament a motor IO o ISG.

Ample Màxim 2500mm

Ample Màxim 2500mm / 4000mm / 2500mm

Superfície Màxima 6,30m² / 12,00m² / 6,30m²

Calaix Compacte 250/280 / 205/250/280



En l'Aplicació Renovació, Gradhermetic subministra el sistema AluBloc compost per les persianes AluClassic en un calaix d'alumini, guies i accessoris necessaris per a la seva instal·lació al buit de façana.

Accionament a motor IO o ISG.

Ample Màxim 2500mm / 4000mm / 2500mm

Superfície Màxima 12,00m² / 12,00m² / 6,30m²

Calaix Compacte 250/300 / 205/250/300



En l'Aplicació Túnel, Gradhermetic subministra les persianes de la família Alumetic d'enrollament interior amb les seves guies, farratges necessaris i accionaments per a la seva instal·lació en calaixos túnels prefabricats.

Accionament a motor IO o ISG.

Ample Màxim 4000mm / 4000mm / 2500mm

Superfície Màxima 12,00m² / 12,00m² / 6,30m²

Tipus de guía

Aplicació obra (tradicional)

Aluclassic / Aluclassic B



Guía	Guía	Guía
19 x 26 mm	26 x 26 mm	40 x 26 mm
		



Alunova interior

Guía
40 x 26 mm


Aplicació compacta

Aluclassic / Aluclassic B / Alunova interior



Guía	Suplemento guía					Remate
63 x 90 mm	Diferentes medidas					40 x 69 mm
						
	Reducido	Normal	Alargado Cajón 205	Alargado Cajón 250	Alargado Cajón 280	Abierto
	134.5	159.5	203.5	248.5	278.5	
						
						Con tapeta
						
						Con tapajuntas

Tipus de guía

Aplicació renovació

Aluclassic / Aluclassic B / Alunova interior



Guía

80 x 28 mm



Aplicació caixó túnel

Aluclassic / Aluclassic B



Guía

26 x 26 mm



Guía

40 x 26 mm



Alunova interior

Guía

40 x 26 mm



Accionament


APLICACIÓN	TIPO DE ACCIONAMIENTO			
	 CINTA	 MANIVELA	 VARILLA OSCILANTE	 MOTOR
 OBRA				
 COMPACTO				
 RENOVACIÓN				
 TUNEL				

Enrollament


Aplicació obra (tradicional)

Aluclassic / Aluclassic B


Alunova interior

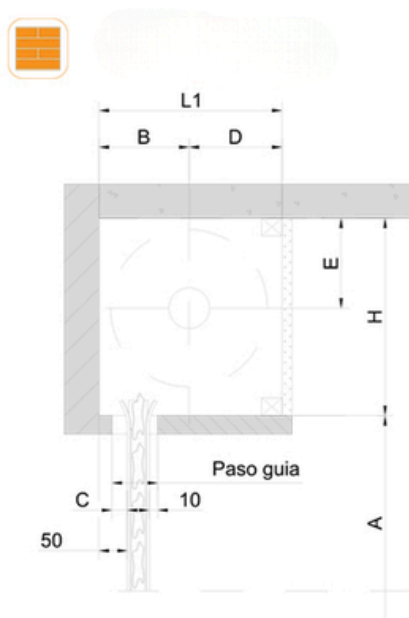

Enrollamiento interior

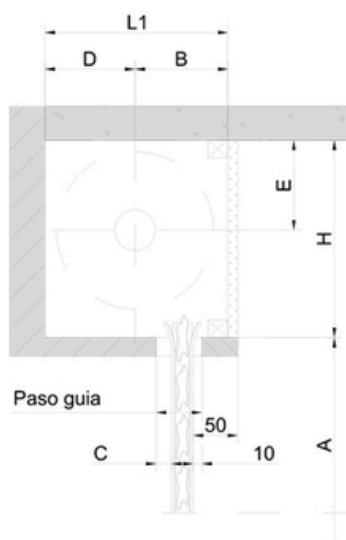

Enrollamiento exterior

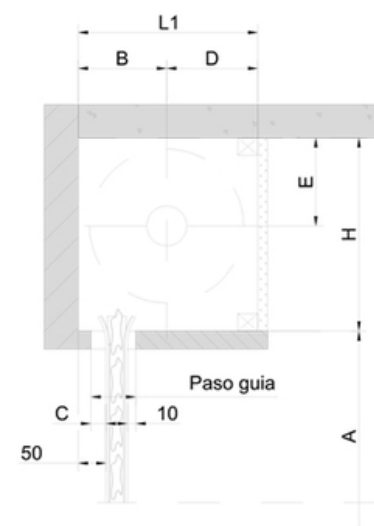

Enrollamiento interior

Aluclassic / Aluclassic B

A (mm)	L1 (mm)	H (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)
de 0 a 800	200	240	110	90	100
de 801 a 1300	250	270	135	115	120
de 1301 a 1900	285	300	140	135	135
de 1901 a 2200	305	310	160	145	145
de 2201 a 2600	330	330	170	160	150



Alunova interior

A (mm)	L1 (mm)	H (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)
de 0 a 800	200	235	110	100	100
de 801 a 1300	240	265	125	115	110
de 1301 a 1900	260	280	150	120	125
de 1901 a 2200	270	290	140	130	130
de 2201 a 2600	300	310	155	145	145


Enrollament

Aplicació compacte

Aluclassic / Aluclassic B

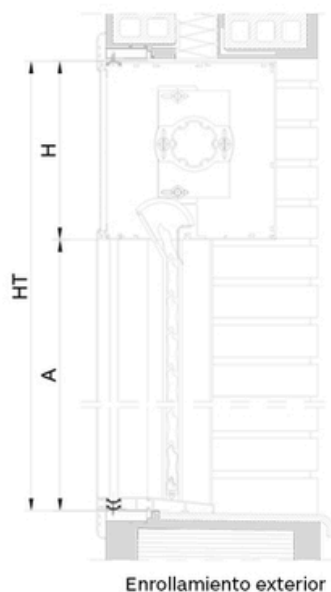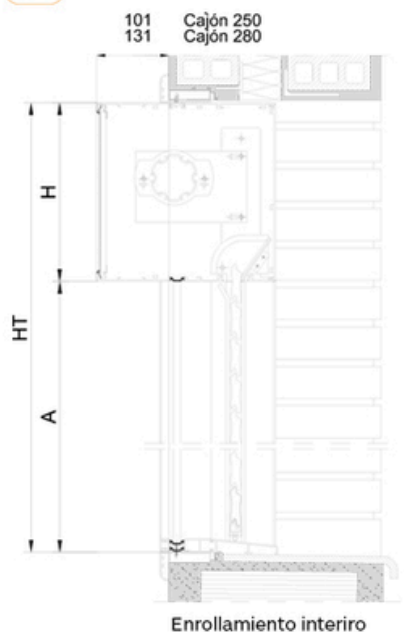

Alunova interior

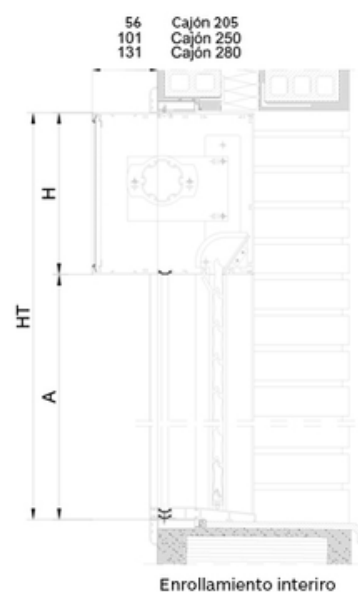

Aluclassic / Aluclassic B

H CAJÓN (mm)	205 (mm)		250 (mm)		280 (mm)	
	A	HT	A	HT	A	HT
AluClassic INT.	-	-	1442	1692	2186	2466
AluClassic EXT.	-	-	1496	1746	2186	2466


Alunova interior

H CAJÓN (mm)	205 (mm)		250 (mm)		280 (mm)	
	A	HT	A	HT	A	HT
AluNovaINT. L < 1400mm	1005	1210	1991	2241	2312	2592
AluNovaINT 1400 ≤ L < 2500mm	906	1111	1941	2191	2312	2592

Enrollament

Aplicació renovació

Aluclassic / Aluclassic B/ Alunova interior

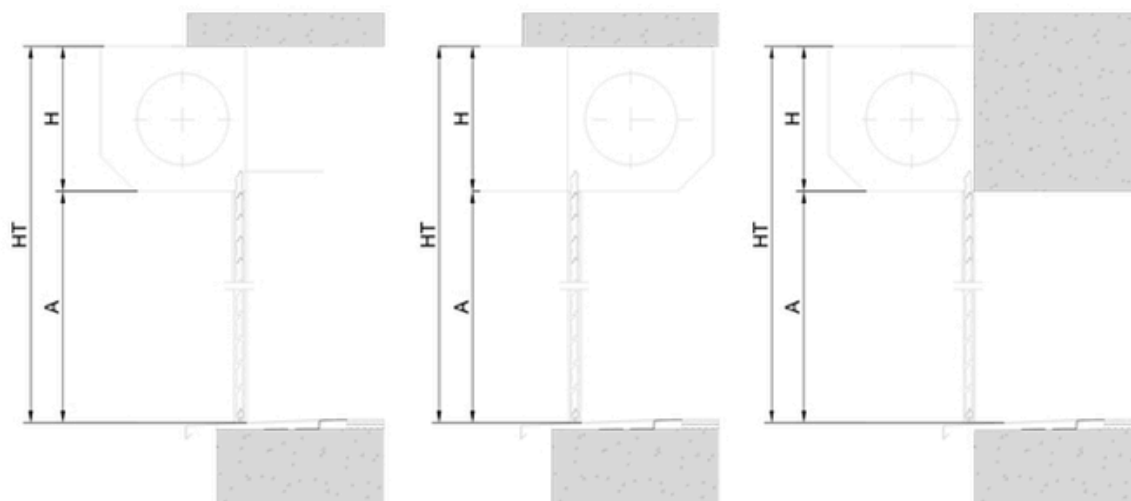

En. exterior: intra-muro

En. interior: intra-muro

En. exterior: extra-muro

Aluclassic / Aluclassic B

H CAJÓN (mm)	205 (mm)		250 (mm)		280 (mm)	
	A	HT	A	HT	A	HT
AluClassic INT.	-	-	1960	2210	2600	2900
AluClassic EXT.	1300	1505	2100	2350	2600	2900


Alunova interior

H CAJÓN (mm)	205 (mm)		250 (mm)		280 (mm)	
	A	HT	A	HT	A	HT
AluNovaINT L < 1400mm	1465	1670	2515	2765	2600	2900
AluNovaINT 1400 ≤ L < 2500mm	1491	1696	2600	2880	2600	2900

Enrollament

Aplicació caixó túnel

Aluclassic / Aluclassic B/ Alunova interior

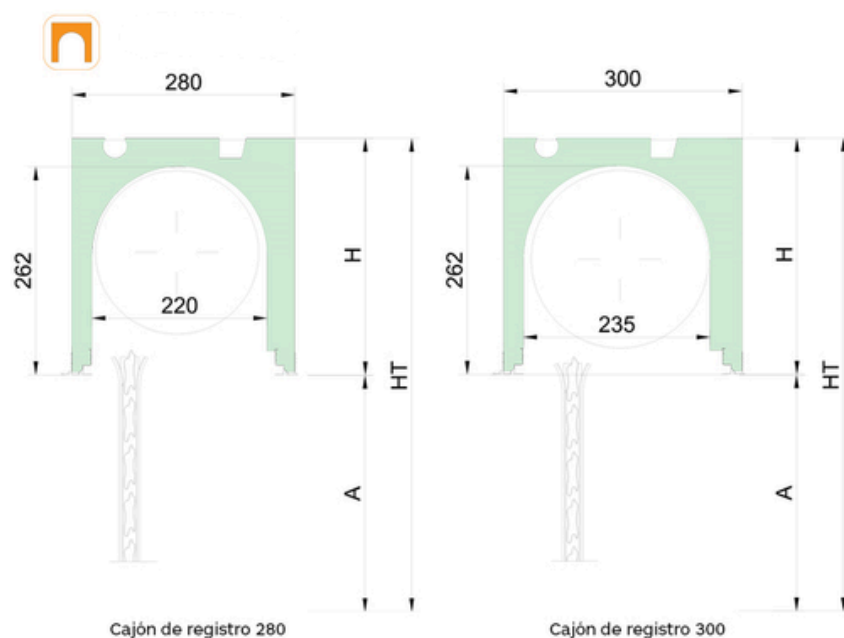

Aluclassic / Aluclassic B

H CAJÓN (mm)	280 (mm)		300 (mm)	
	A	HT	A	HT
AluClassic INT.	1500	1800	1806	2106
AluClassic EXT.	1500	1800	1806	2016

Alunova interior

H CAJÓN (mm)	280 (mm)		300 (mm)	
	A	HT	A	HT
AluNovaINT. L < 1400mm	1865	2165	2245	2545
AluNovaINT 1400 ≤ L < 2500mm	1865	2165	2245	2545

Estalvi energètic

EN INVIERNO

Evitar las pérdidas calóricas durante la noche y aprovechar la energía solar durante el día ayuda a economizar en calefacción.



EN VERANO

Bloquear las aportaciones calóricas del sol y conservar el frescor ayuda a limitar el consumo del sistema de refrigeración manteniendo el confort en el hogar.



Y ello conlleva a un notable ahorro energético:



- 10% de ahorro en calefacción



- 40% de ahorro en refrigeración



