

TÈRMICA INCLINADA

ENROTLLABLE

WWW.SUNONBLINDS.COM



Tèrmica inclinada

- Persianes enrotllables per a finestres amb forma de trapezi, triangle o paral·lelogram.
- Protecció visual i contra les inclemències del temps
- Protecció tèrmica òptima i aïllament acústic eficaç gràcies al sistema de lama d'alumini de doble paret amb escuma de PU
- Estalvi de costos energètics gràcies a la protecció tèrmica
- Possibilitat de combinació d'instal·lacions inclinades i rectes
- Possibilitat d'equipament amb automatització solar i temporal

La persiana enrotllable tèrmica inclinada és la solució òptima per a la protecció solar de finestres amb formes asimètriques. Els perfils de lama d'alumini perfilat i escumat, d'aspecte fi i lleuger, amb ranures de llum, destaquen per la seva alta estabilitat i bones propietats energètiques.

Les diferents variants de color i formes de caixó permeten una adaptació òptima a les condicions arquitectòniques.

Caixa de persiana

- Alumini extruït
- Execució rodona o quadrada de tres o quatre peces, tancada per tots els costats
- Superfície estàndard: RAL9016, RAL9006, RAL9007, RAL8019, RAL7016, DB703, altres colors estàndard segons els colors Sunon.

Guies laterals

- Alumini extruït
- Guia lateral: 70 mm x 40 mm
- Guia transversal: 40 x 35 mm
- Amb inserció de plàstic i junta de raspall

Perfil


- HSM37ES amb ranures de llum
- Fabricat amb perfil d'alumini calibrat de doble paret
- Amplada de cobertura 37 mm
- Perfils de cantó sense ranures de llum

Accionament

- Elèctric, motor tubular de 230 V
- Motor per ràdio (opcional amb suplement de preu)

Tèrmica inclinada

Exemples de formes de finestres

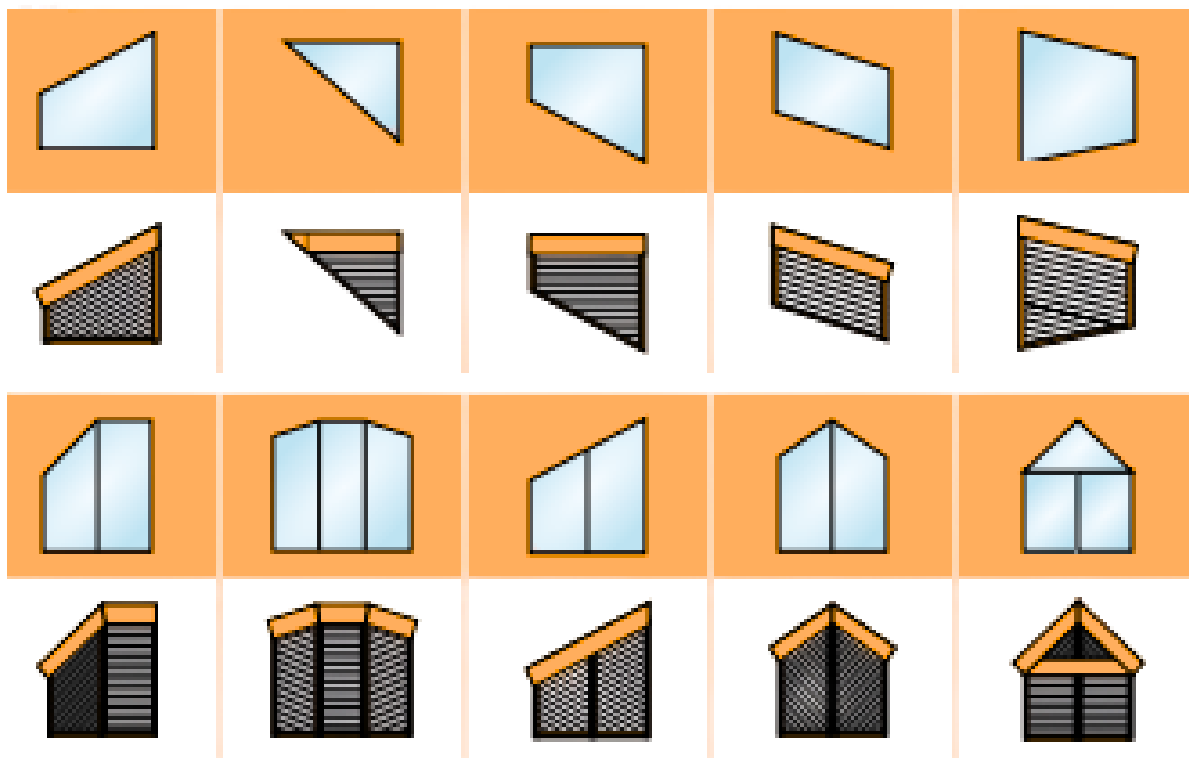

Tèrmica inclinada

Persiana enrotllable inclinada amb motor elèctric i lama d'alumini escumada

Caixons de persiana

Caixó tancat per tots els costats, de 3 o 4 peces, fabricat amb alumini extruït. Les tapes incorporen un tall a biaix addicional per a combinacions de formes rodones i quadrades.

Perfils

HSM37ES (amb ranures de llum), fabricat amb perfil d'alumini de doble paret, escumat amb escuma especial. Amplada de cobertura 37 mm.

Colors segons la col·lecció actual de persianes Sunon.

Una part de la persiana queda sempre visible quan està recollida. Tots els perfils de cantó i els 10 llistons superiors de la persiana no tenen ranures de llum.

Guies laterals

Fabricades en alumini extruït (70 mm x 40 mm) amb inserció de plàstic i junta de raspall. Forma R 70 amb pestanya lateral per a la fixació al brancal.

Guia transversal

Fabricada en alumini extruït per a la fixació i estabilització del paquet de la persiana tancada.

Fixació a la finestra o lateralment a les guies laterals.

Accionament costat alt

Motor tubular elèctric de 230 V amb ajust electrònic de finals de carrera, longitud de cable aprox. 1,5 m, motor per ràdio o motor tubular amb bateria i panell solar.

Versió SE


La SE (Special Element) està pensada per a combinar-se amb elements de persiana rectes dins d'un mateix sistema. És a dir, permet integrar finestres amb formes inclinades i rectes dins d'una mateixa solució. En canvi, la versió "normal" està més orientada a aplicacions independents per a finestres asimètriques sense aquesta necessitat de combinació.

En la SE, la guia i la configuració estan optimitzades per a aquesta compatibilitat amb sistemes rectes, mentre que la versió estàndard és més "autònoma".

També hi ha una diferència funcional important: la SE permet accionament a esquerra o dreta, cosa que facilita encara més la integració en sistemes combinats. En canvi, en la versió estàndard aquesta configuració pot ser més fixa segons el projecte.


Tèrmica inclinada

Dibuix de vista

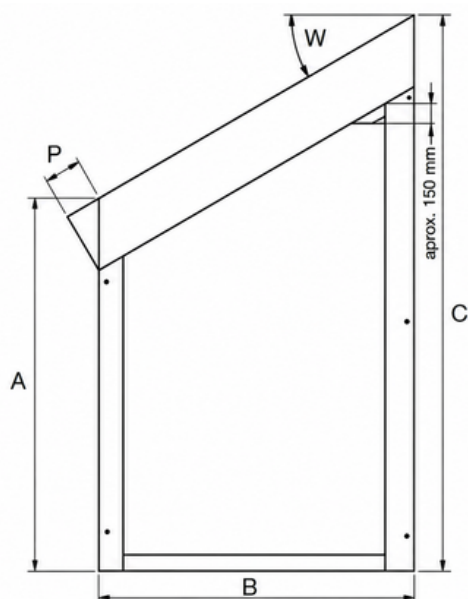


A, B, C = Medidas de fabricación = Medidas de pedido

Punts de fixació

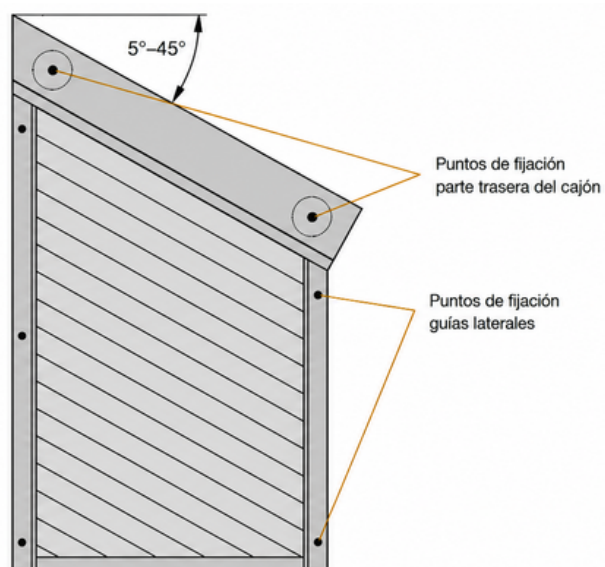


Secció de caixó

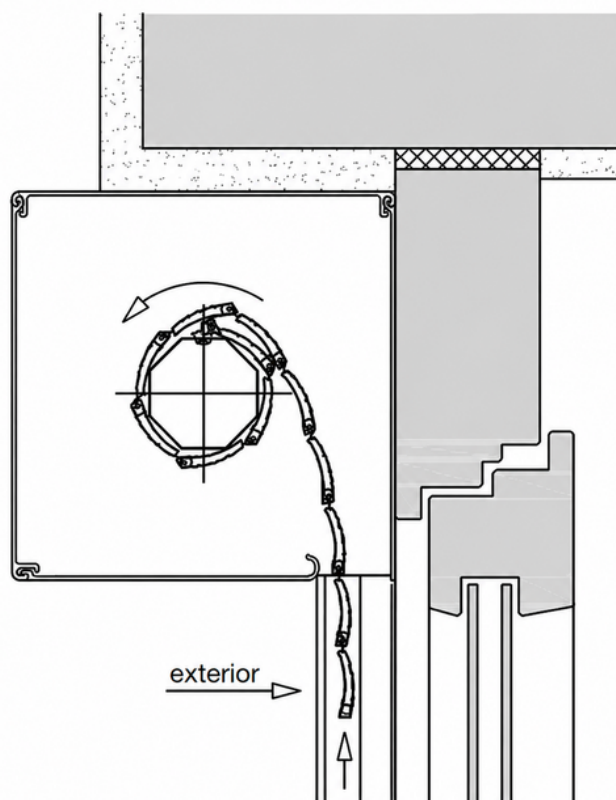


Tèrmica inclinada


Guies laterals

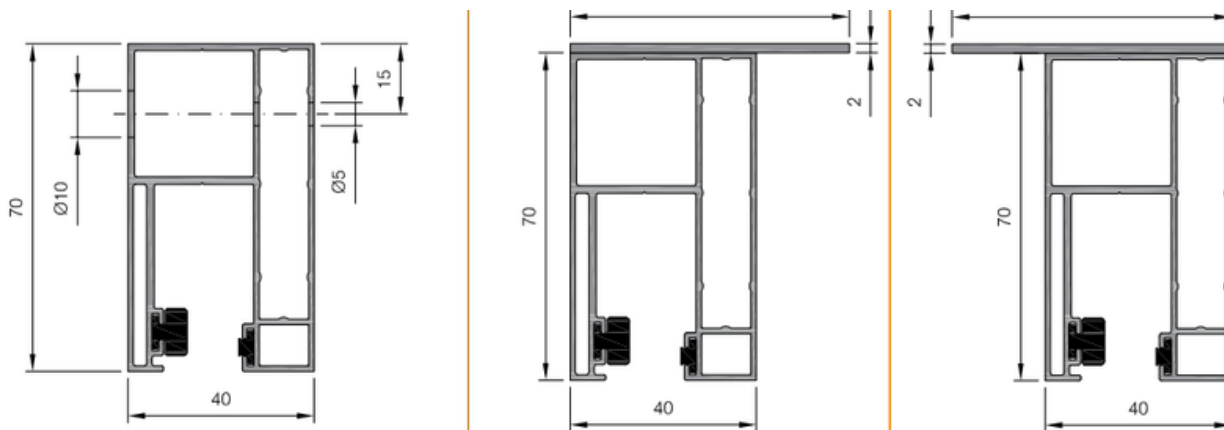

Guia transversal

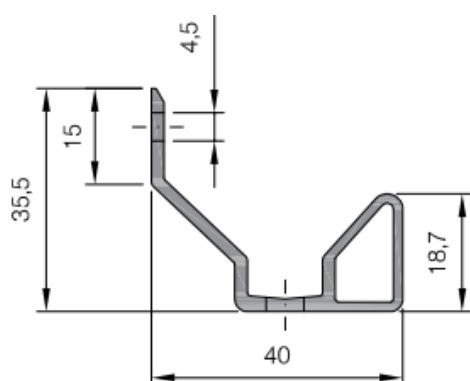


Perfil

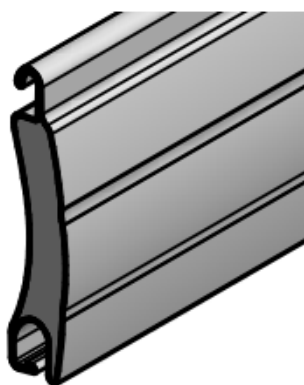

Execució amb fris

En el cas d'instal·lació en brancals amb una profunditat superior a la mida del caixó, l'obertura de la tapa de registre pot presentar dificultats. Mitjançant la divisió del frontal i la incorporació d'un fris, aquest problema queda resolt.

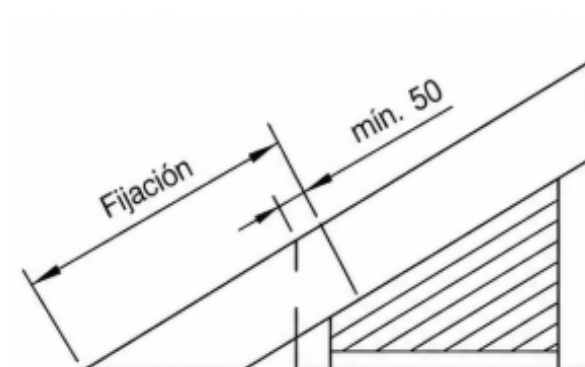

Tèrmica inclinada

Accionament de 12 V amb bateria integrada i panell solar.

La bateria està integrada dins del motor i forma una sola unitat amb aquest. En combinació amb el panell solar, el motor amb bateria funciona de manera autònoma. No és necessari cap connexió elèctrica independent ni cal portar cap cable cap a l'interior de l'espai. El panell solar subministra al motor l'energia necessària de manera autònoma.

- Funcionament sense connexió a la xarxa gràcies a la bateria
- Solució òptima per a façanes aïllades
- Funcionament fins i tot en cas de tall de subministrament elèctric
- Instal·lació ràpida i neta del panell solar
- No cal instal·lació de cablejat
- Funcionament especialment silenciós gràcies a la tecnologia Brushless


Funcionament

- Motor de 12 V Kaiser Nienhaus
- Parell de gir 20 Nm
- Longitud del cable 2 m
- Bateria integrada de ions de liti amb alta durabilitat
- Baix desgast del motor i de la bateria gràcies a la tecnologia Brushless
- Avis acústic en cas de baixa càrrega

Separador



Fixació de les guies laterals

Fixació de guia lateral individual

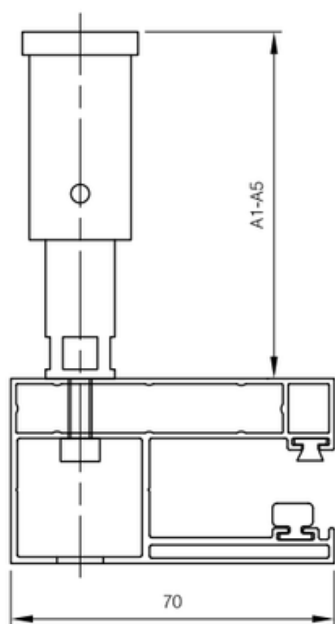







Tèrmica inclinada

Fixació de les guies laterals en cas de combinació

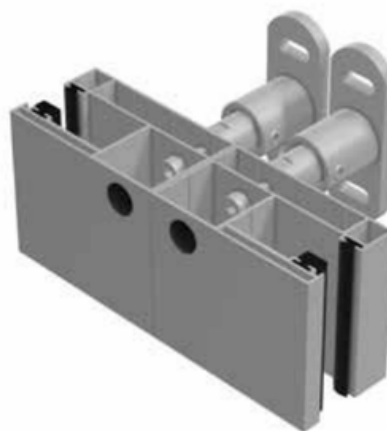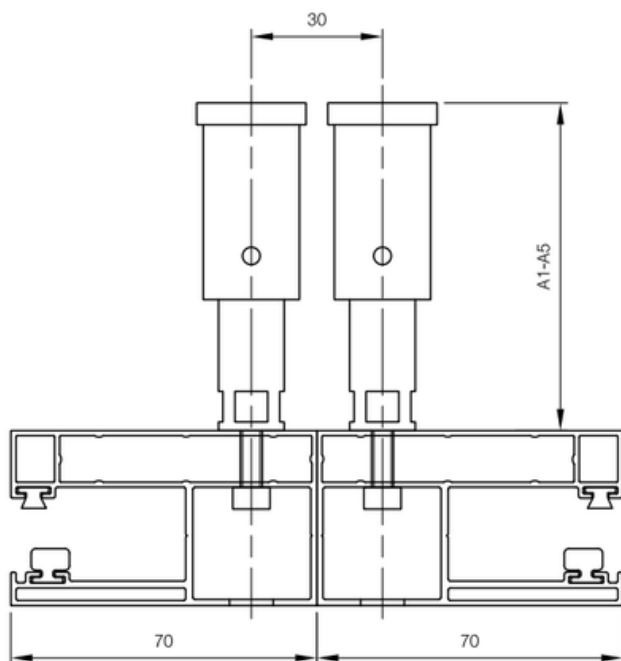

Tèrmica inclinada

Formes constructives, fitxes de mesures

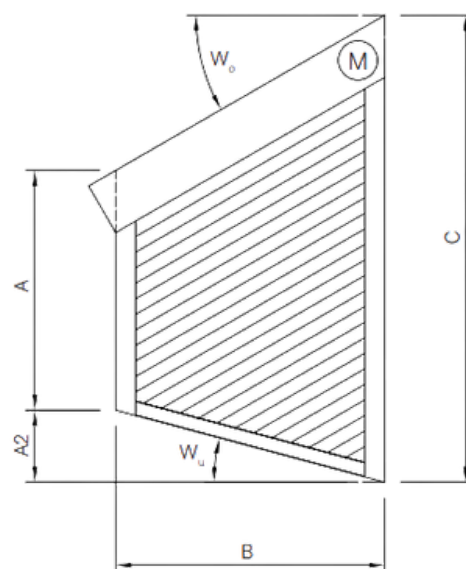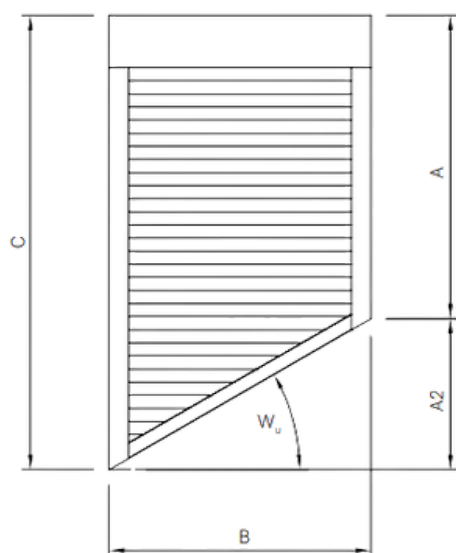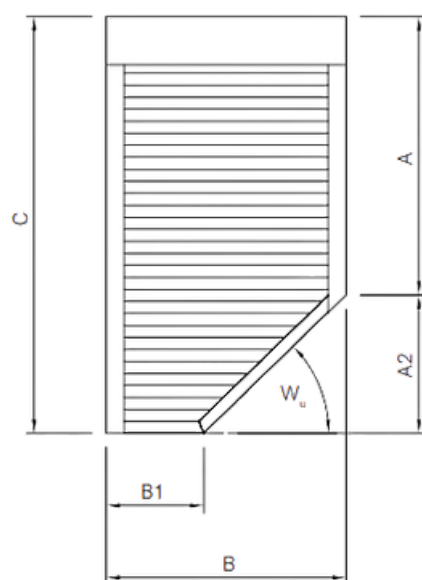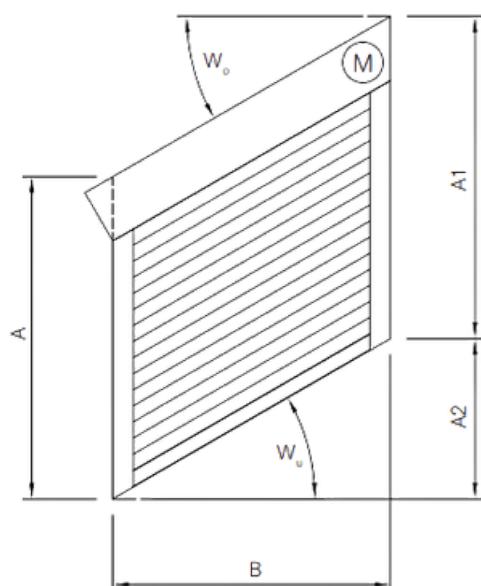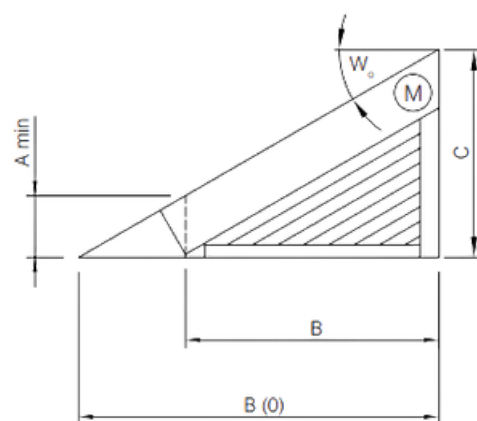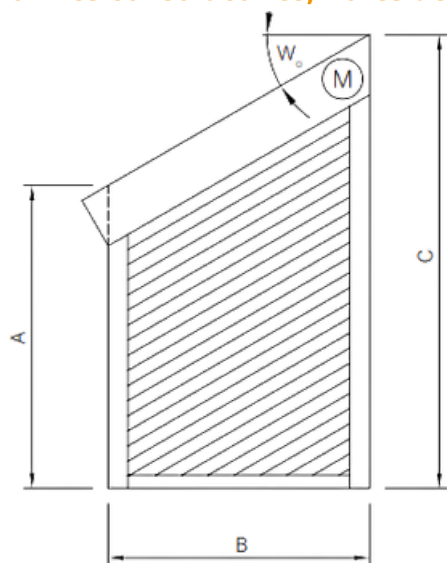

Tèrmica inclinada

Formes constructives, fitxes de mesures

