


S_onro

REGULACIÓN DE LUZ


WWW.SUNONBLINDS.COM

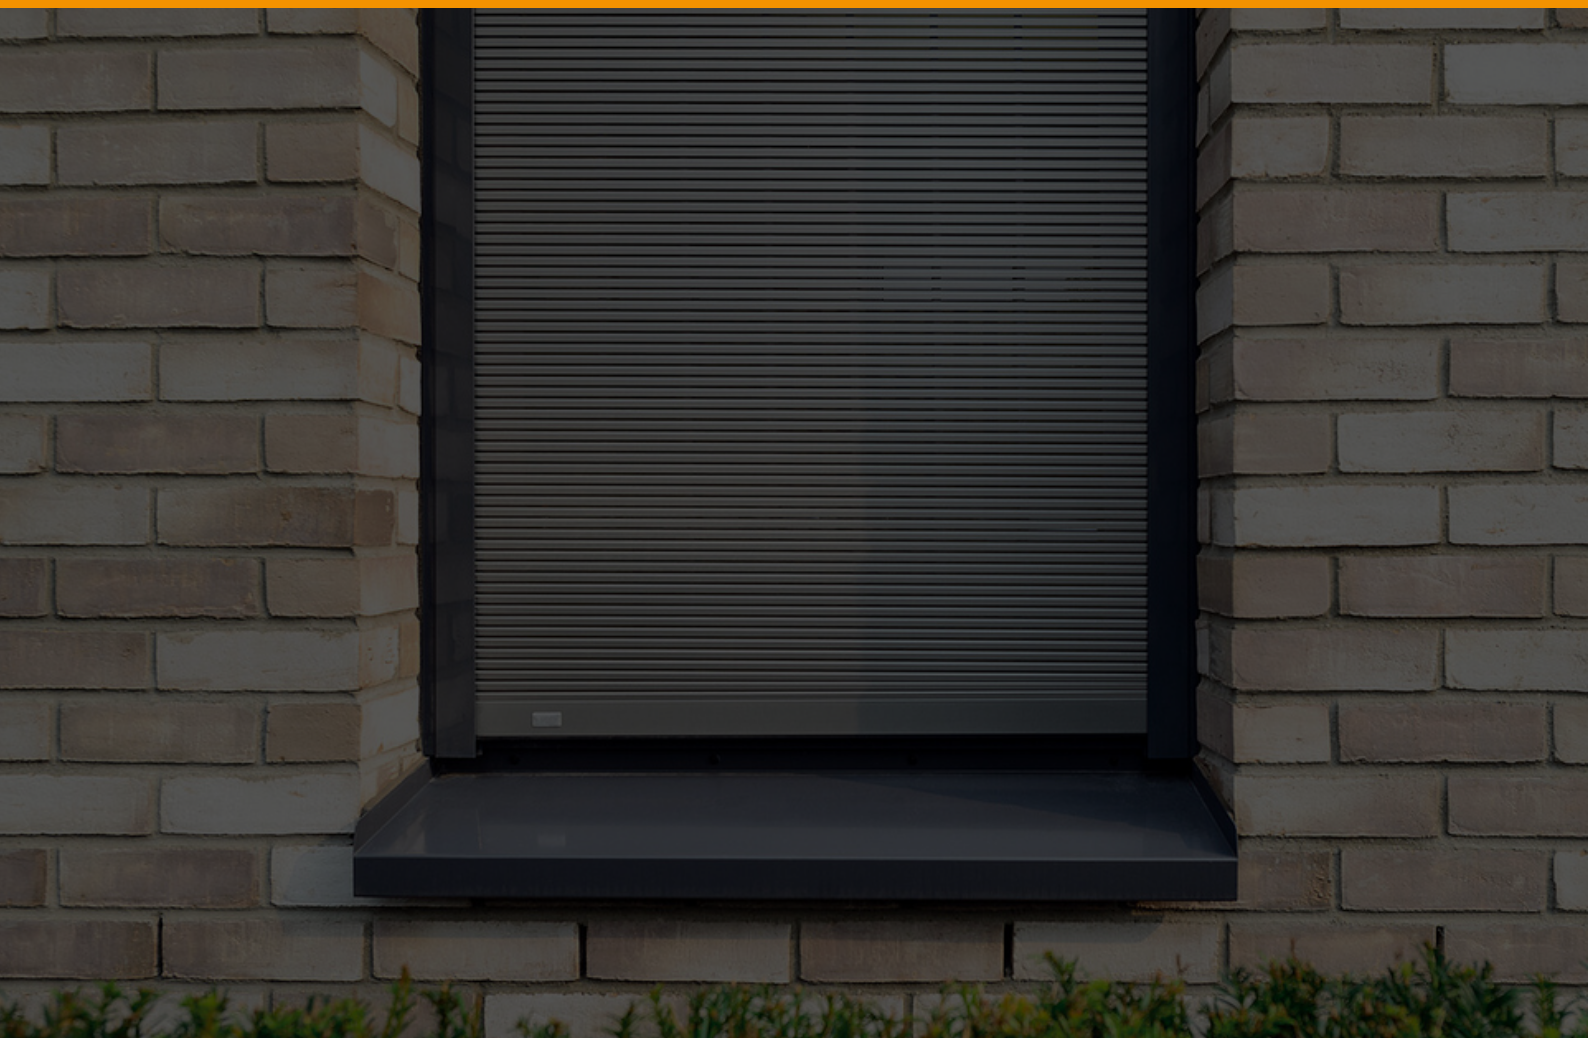

S_onro

Consiste en una persiana enrollable de aluminio muy diferente a las convencionales. Su secreto es el diseño de las lamas, que encajan entre sí de manera precisa: cuando están cerradas, logran una oscuridad total y una protección máxima; cuando están abiertas, permiten la entrada de luz natural y ventilación, sin perder la visibilidad hacia el exterior.

A diferencia de una persiana tradicional, la persiana S_onro deja pasar el aire gracias a unos pequeños espacios entre lamas que aseguran una ventilación constante y, al mismo tiempo, protegen del sol cuando es más intenso. Esto hace que la vivienda se mantenga fresca en verano y se ahorre energía en climatización.

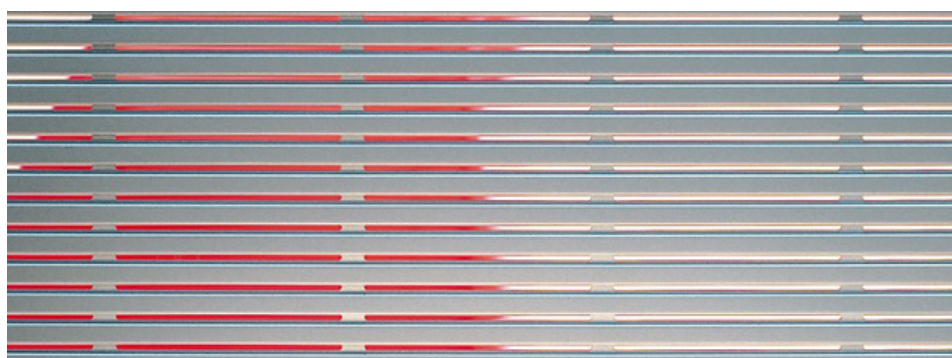


Los perfiles de aluminio de doble pared garantizan una durabilidad extraordinaria, un funcionamiento suave y silencioso y una integración armoniosa en cualquier tipo de fachada.

De serie incorpora un motor eléctrico y mando a distancia, con la opción de añadir sensores inteligentes que adaptan automáticamente la luz y la protección solar en función de la hora del día o del clima.




UNA PERSIANA QUE TE FACILITA LA VIDA

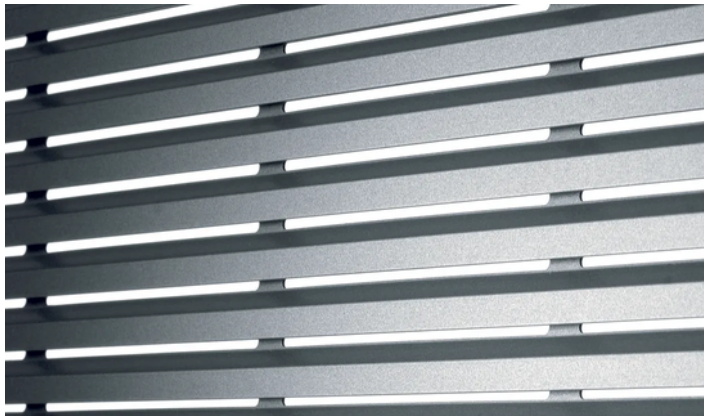

Lamas abiertas (vista desde el exterior)



Lamas cerradas (vista desde el exterior)

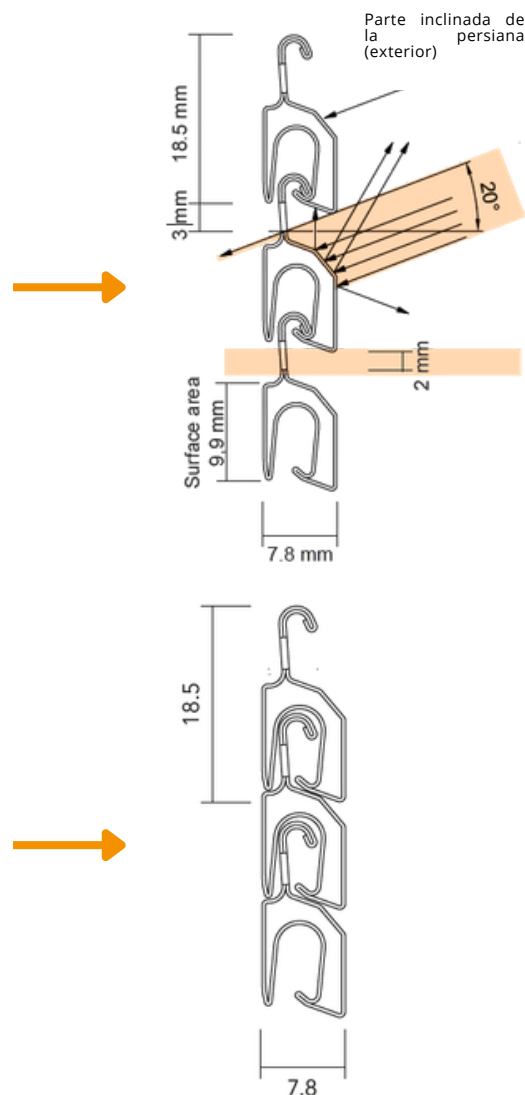


Cuando el sol supera los 20° de inclinación, las lamas bloquean la radiación directa y evitan el exceso de calor. Al mismo tiempo, permiten regular con precisión la luz que entra: desde una iluminación suave y natural hasta un oscurecimiento total.

Con su diseño innovador y transparente, la persiana S_onro ofrece vistas claras al exterior mientras garantiza confort, ahorro energético y protección solar eficiente, consolidándose como una solución sostenible y adaptada a la arquitectura contemporánea.



VISIÓN GENERAL DEL MODELO

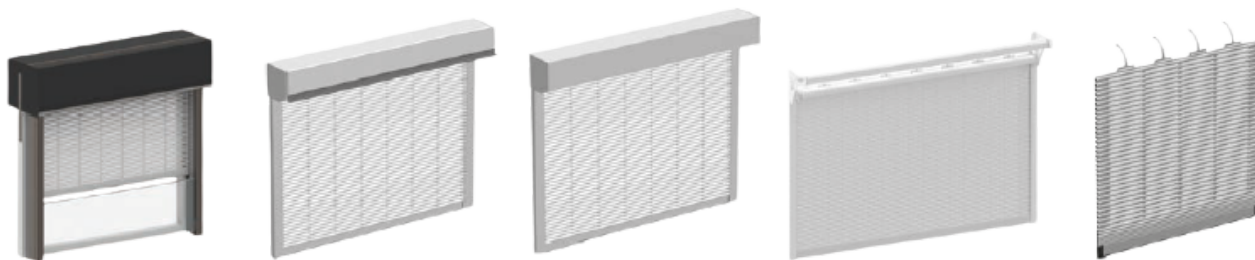

S_onro® amb els elements d'ancoratge frontal, al llindar o per façanes de clinker, amb opció d'equip de protecció anticaiguda

S_onro® amb element de base de guix

S_onro® SE 20, 90, SR


S_onro® SK

Persiana S_onro®


UNA INSTALACIÓN FLEXIBLE

Con opciones de instalación en el umbral, de anclaje frontal, de cajón frontal o con canal especial, la persiana S_onro se adapta fácilmente a las condiciones constructivas y puede integrarse en sistemas estándar de cajones de enrollamiento.


La persiana metálica S_onro se integra con elegancia en todo tipo de estilos de fachada y aporta un toque de distinción.




Elemento de anclaje en el umbral



Elemento de base para yeso SPT



Elemento de base para yeso SPT




Elemento con canal especial SK

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


SISTEMA	ANCHURA	ALTURA	SUPERFÍCIE	PESO	RESISTENCIA AL VIENTO	SISTEMA DE MOTORIZACIÓN
Elemento de anclaje frontal	Desde 0'8m Hasta 2'5m	Hasta 2'5m	Máximo 6m ²	Aprox. 5'8 kg/m ²	Resistencia máxima al viento: Clase 6*	Motor tubular eléctrico de 230V
Elemento de anclaje en el umbral	Desde 0'8m Hasta 2'5m	Hasta 3m	Máximo 6m ²	Aprox. 5'8 kg/m ²	Resistencia máxima al viento: Clase 6*	Motor tubular eléctrico de 230V
Elemento con canal especial SK	Desde 0'8m Hasta 2'5m	Hasta 3'2m	Máximo 6m ²	Aprox. 5'8 kg/m ²	Resistencia máxima al viento: Clase 6*	Motor tubular eléctrico de 230V

*Dependiendo del tamaño y de la situación de instalación.


COLORES ESTÁNDAR



BLANCO
RAL 9016



PLATA
RAL 9006



ALUMINIO GRIS
RAL 9007



ANTRACITA
DB703



GRIS ANTRACITA
RAL 7016

También están disponibles colores especiales bajo pedido para aquellos proyectos que requieran una solución personalizada.

VENTAJAS

- Las lamas se abren o cierran según las necesidades, bloqueando cualquier rayo directo del sol cuando supera los 20° sobre el horizonte, pero permitiendo luz natural y ventilación constante gracias a un 18% de apertura con visibilidad exterior. Blackout cuando las lamas están completamente cerradas.
- Eficiencia energética: **evita hasta un 90% de la energía solar incidente**, reduciendo notablemente los costes de climatización.
- Gracias a los perfiles de aluminio de doble pared se garantiza un diseño ligero y silencioso, además de ser fácilmente reciclables al final de su vida útil.
- Alta resistencia al viento: probada hasta clase 6 (hasta 30 m/s), operativa hasta 26 m/s; hasta un 130% más resistente que persianas venecianas exteriores convencionales y hasta un 230% más que toldos textiles.
- Tecnología inteligente: motor eléctrico y mando a distancia, con la opción de incorporar sensores que se ajustan automáticamente.
- Personalización: amplia gama de colores y opciones bajo pedido.



