

Sun Air

REGULACIÓ DE LLUM

WWW.SUNONBLINDS.COM




AMPLADA MÀXIMA 4,5 m


Persiana fabricada en alumini aïllat amb poliuretà d'alta densitat, representa una solució ideal per a aquells que busquen funcionalitat i estil en contextos arquitectònics caracteritzats per la presència de grans obertures, gràcies a la possibilitat de cobrir llums de fins a 4,5 metres d'amplada, sense comprometre les prestacions ni el disseny.

És una solució innovadora, ideal per a espais que abracen l'essencialitat sense renunciar a l'originalitat.

Enrollament

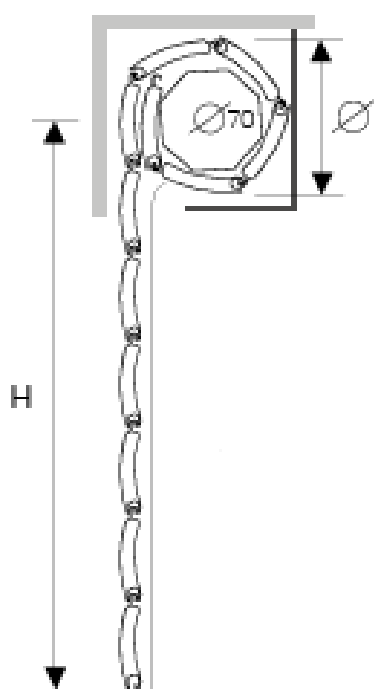

70	Ø	70	Ø	70	Ø
1000	175	1600	205	2200	235
1200	185	1700	210	2400	245
1300	185	1800	215	2600	250
1400	195	1900	225	2800	260
1500	200	2000	225	3000	270
				3300	280

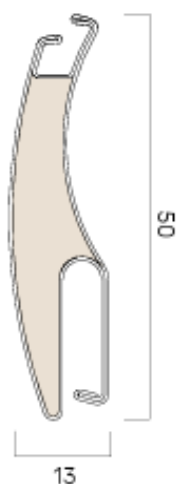


**ESTÀNDARD AMB TAP
LATERAL CARGOLAT**

Sun Air


Perfil	13x50mm
Pes per m²	c.ca 5,5 Kg
Gruix alumi	0,50 mm
Lames per 1m d'alçada	20
Amplada mínima	3000 mm
Amplada màxima	4500 mm





GUIES COMPATIBLES PER A NOVES REALITZACIONS

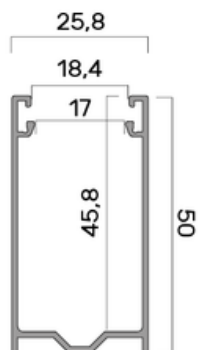




GUIES COMPATIBLES PER A SUBSTITUCIÓ

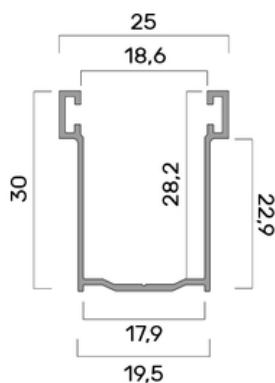


GUIES COMPATIBLES PER A CAIXONS D'ALUMINI

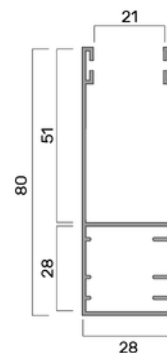


TERMINALS COMPATIBLES



PERNS DE TANCAMENT

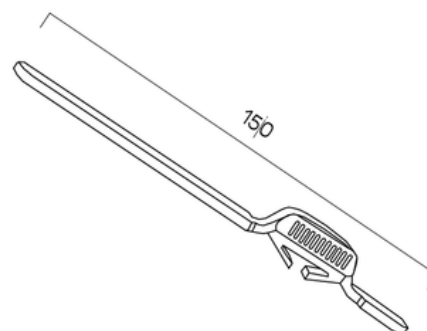

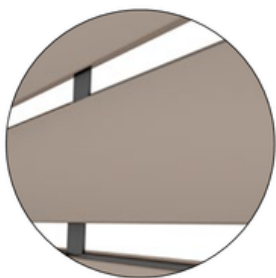

Ganxo intermedi



Terminal de goma



**Terminal d'alumini
14 x 55**

*Per a amplades a partir de 1600 mm es preveu la instal·lació de ganxos intermedis.

Flexes compatibles



Sun Air - Seguretat

AMPLADA MÀXIMA 3,5 m AMB UN ÚNIC PERFIL


ENROTLLAMENT INTERIOR

DISTANCIAMENT ENTRE LAMES 1,6 cm


El suport intermedi té una amplada de 6 cm. Per a persianes de fins a 1400 mm d'amplada no es preveuen suports intermedis; a partir d'aquesta mida, se n'instal·laran cada 68 cm fins a cada 92 cm, segons l'amplada de la persiana.

Per a persianes amb un pes de fins a 56 kg s'utilitza el tub octogonal de 60 mm amb gruix 9/10. Per a persianes de més pes, en canvi, s'utilitza el tub octogonal de 70 mm amb gruix 15/10.

Enrollament

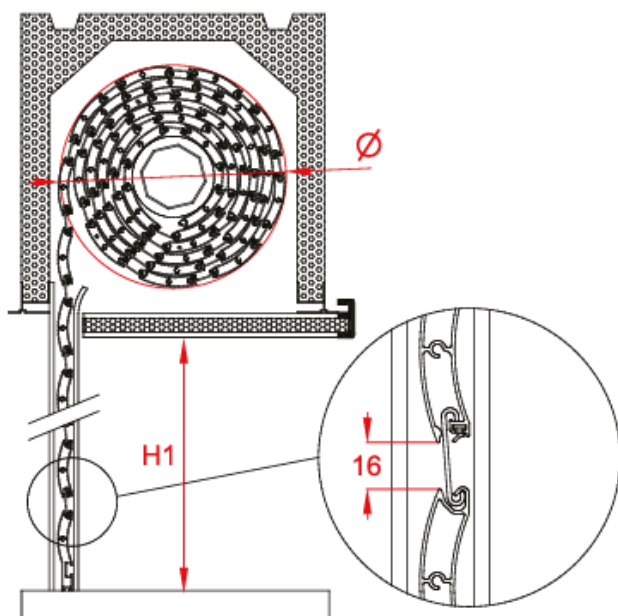


H1	Ø	H1	Ø
1200	195	2200	220
1400	200	2400	230
1600	205	2600	240
1800	210	2800	245
2000	215	3000	255




Guia

Pes 0,3666 kg/m



Lama

Pes 0,461 kg/m



Perfil compensador

Pes 0,715 kg/m



Suport

Pes 0,165 kg/m

Sun Air - Seguretat

Guies	Opcional
Muntatge sobre guies existents	Sí — amplada mínima 17 mm / profunditat mínima 24 mm
Antielevació	Sí, amb cargol RA0008. Es recomana utilitzar motors amb detecció d'obstacles
Pes per m²	9,5 - 10 kg
Accionament	Motoritzat
Pas de lama	55 mm — tancada / 72,5 mm — oberta
Resistència al vent EN 1932	Classe 6 fins a L = 2,5 m / Classe 5 superior
Resistència al vent EN 1932	Classe 3
Protecció amb vidre tipus C	Classe 4
Resistència tèrmica addicional UNI EN 13125	Classe 4 — $\Delta R = 0,15$



