


VPD80 ASI

VENECIANA INCLINADA

WWW.SUNONBLINDS.COM

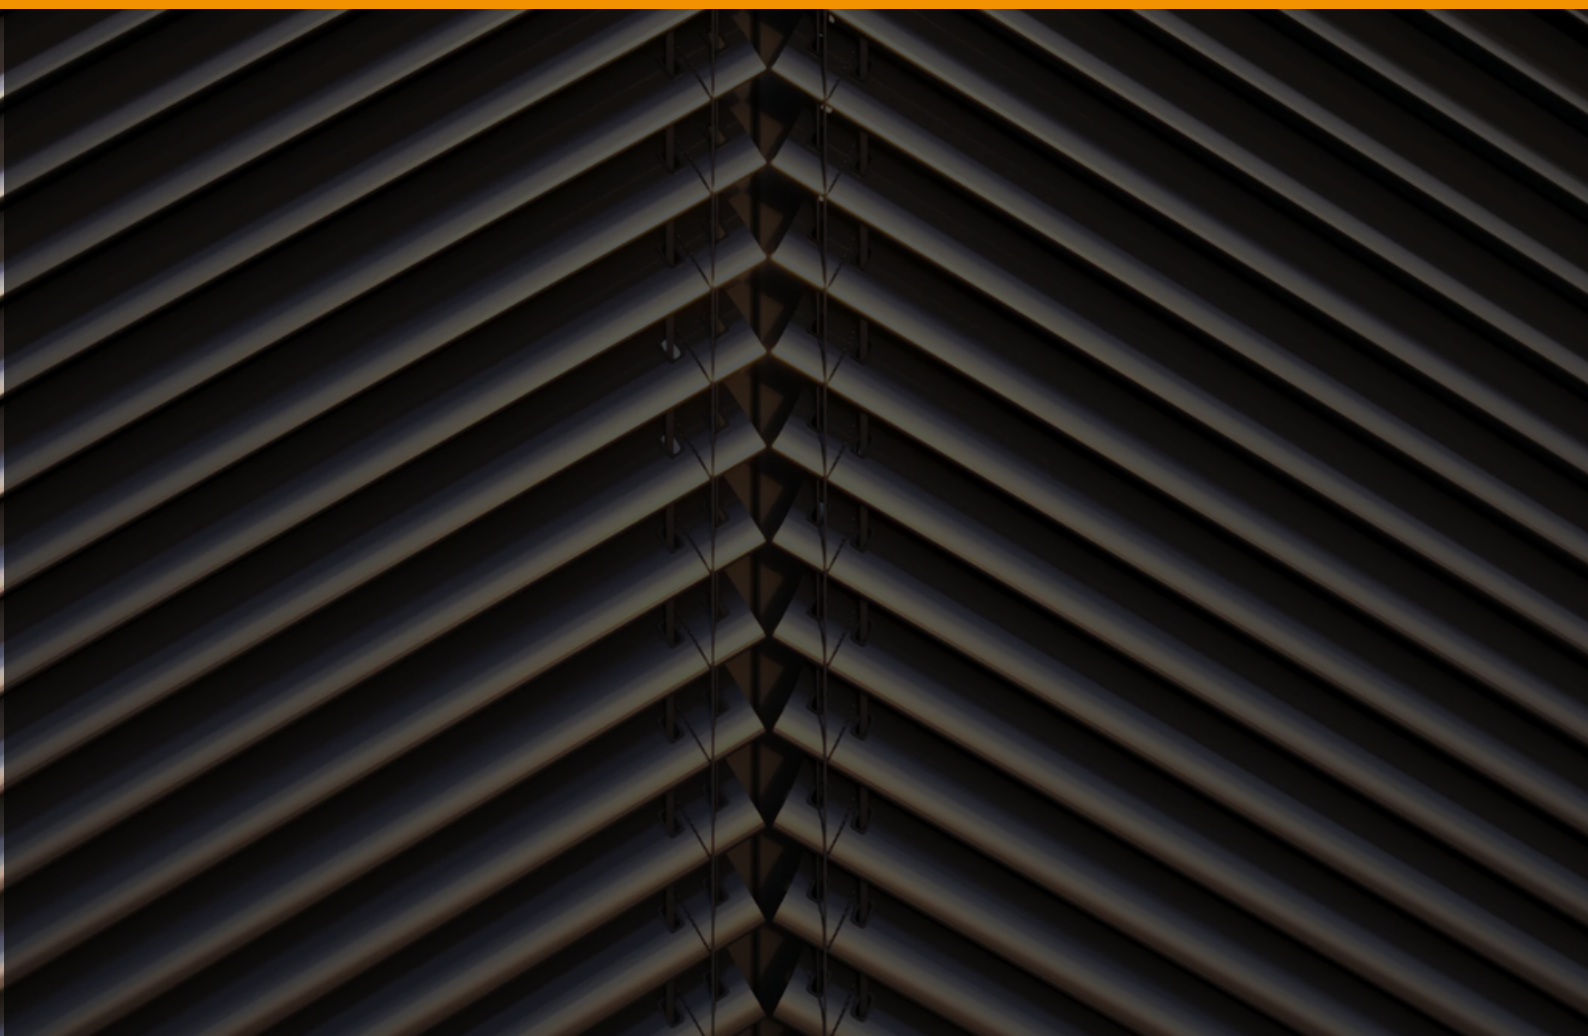

VPD80 ASI


La persiana veneciana inclinada és una solució ideal per a la protecció solar de finestres amb formes asimètriques, on el marc superior no és horitzontal sinó que presenta una inclinació determinada. Les lames d'alumini segueixen l'angle del marc superior i es mantenen paral·leles a aquest.

Les lames es guien mitjançant cables d'acer. La persiana incorpora un mecanisme especial que compensa les diferents longituds de les cintes tèxtils durant les maniobres de pujada i baixada. El perfil inferior telescòpic permet compensar la diferència d'amplada de la persiana entre la posició inferior (amplada de la finestra) i la posició superior (longitud de la part inclinada de la finestra).

L'escassa alçada d'enrotllament s'aconsegueix gràcies a l'ús de lames sense nervadures longitudinals (sistema Flexi). Per a aquesta persiana inclinada només es pot utilitzar la lama VPD80 i el seu accionament és exclusivament motoritzat.

Beneficis i avantatges

- Solució ideal per a la protecció solar de finestres amb formes asimètriques, on el marc superior no és horitzontal sinó inclinat.
- Les lames segueixen l'angle del marc superior i es mantenen paral·leles a aquest, garantint una integració estètica perfecta.
- Lames d'alumini guiades mitjançant cables d'acer per a una major estabilitat i precisió de funcionament.
- Mecanisme especial que compensa les diferents longituds de les cintes tèxtils durant les maniobres de pujada i baixada.
- Perfil inferior telescòpic que compensa la diferència d'amplada entre la posició inferior (amplada de la finestra) i la posició superior (longitud de la part inclinada).
- Alçada d'apilament reduïda gràcies a l'ús de lames sense nervadures longitudinals, optimitzant l'espai ocupat pel paquet de lames.

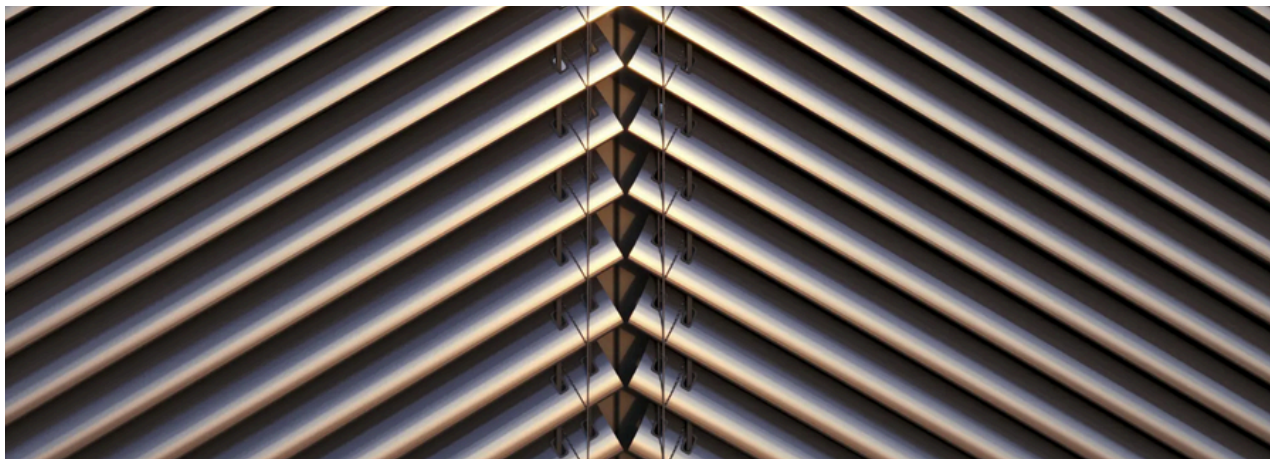

VPD80 ASI

Accionament

- Accionament elèctric.
- Control mitjançant comandament a distància o interruptor mural.

Dimensions

- Amplada mínima: 600 mm
- Amplada màxima: 2.500 mm
- Alçada màxima: 4.000 mm
- Superfície màxima: 7 m²
- Angle màxim d'inclinació: 50°

Nota: A mesura que augmenta l'amplada de la persiana, la seva classe de resistència al vent disminueix. Consulteu l'apartat de resistència al vent per obtenir més informació.

No es fabriquen dimensions especials o fora de les mides establertes.

	Perfil superior	Perfil interior	Lama	Guia	Escala	Cinta
Dimensions (mm)	58 × 60	21 × 80	80 × 0,42	Ø 3,2		
Material	Alumini	Alumini	Alumini	Ferro / PVC	Polièster	Polièster
Secció	Perfil superior	Perfil inferior	Lama de 80 mm	Cable guia	Escala	Cinta
Colors	Estàndard: xapa d'acer galvanitzada natural (perfil d'alumini). Altres colors RAL lacats i acabats DECORAL*	Estàndard: alumini anoditzat. Altres colors RAL lacats i acabats DECORAL*	Segons la gamma actual	Estàndard: anoditzat. Altres colors RAL lacats i acabats DECORAL*	Gris	Negre

VPD80 ASI

Resistència al vent

Característiques essencials	Prestacions			
Resistència al vent	Amplada del buit de construcció L (mm)	L ≤ 2 000		2 000 < L ≤ 2 500
	Estàndard EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659 Beaufort
	Classe de resistència al vent	2	5	1 4
	Velocitat màxima del vent v _{max} (km/h)	38		28
	Alçada efectiva màxima de la fulla	2500		
	Amplada del buit de construcció L (mm)	2500		2500
	Classe de resistència al vent	1	4	0 3
	Velocitat màxima del vent v _{max} (km/h)	19		11
Alçada efectiva màxima de la fulla		4000		
Resistència tèrmica addicional ΔR		0,08 (m ² .K/W)		
Transmissió total d'energia solar g _{tot}		0,032 - 0,094 (segons el color de la lama escollit)*		

VPD80 ASI

